


INSTRUKCJA POMIARU I MONTAŻU – ROLETY DACHOWEJ LUX Silver

Produkujemy rolety do okien dachowych **Velux, Roto, Fakro i Okpol** (przypadku okien innych producentów prosimy o kontakt)



- Opis:** roleta zwijana zabudowana maskownicą aluminiową i przestrzennymi prowadnicami aluminiowymi z materiałem „pracującym” w świetle szyby skrzydła okna dachowego
- Miejsce montażu:** przykręcana w świetle skrzydła okna dachowego
- Sposób montażu maskownicy:** przykręcana w świetle skrzydła okna dachowego
- Sposób montażu prowadnic:** przykręcana w świetle skrzydła okna dachowego
- Rodzaj maskownicy i prowadnic:** aluminium
- Sterowanie:** mechanizm sprężynowy
- Rurka:** aluminiowa rurka Ø25
- Wykończenie dolne:** listwa zewnętrzna aluminiowa płaska

Sposób pomiaru

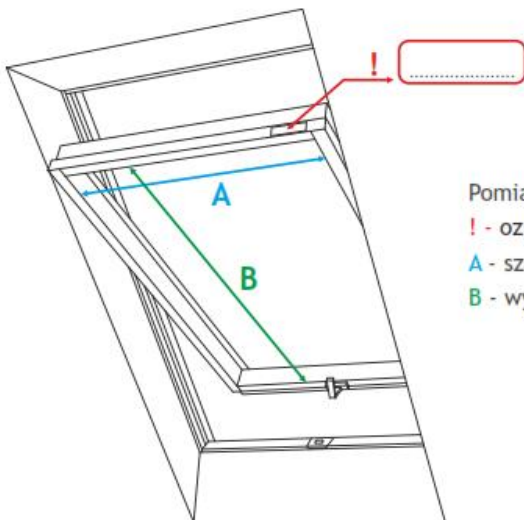

Pomiar rolety DEKOLUX:

! - oznaczenie producenta na tabliczce znamionowej

A - szerokość

B - wysokość

